

<参考見積>

※ 参考見積額は、経済産業省が作成した標準モデルに基づき算定した金額であり、経済産業省からの要請に応じて公表するものです。(標準モデルの詳細は下記をご覧ください)

※ 参考見積額は、お客様敷地内のガス工事費です。ガス本支管工事費及び機器費等は含まれません。


※ ガス工事の実施にあたっては、ガス工事場所の状況やガス工事の内容が標準モデルと異なる場合、実際にお客様にご提示する見積金額と異なることがあります。

<標準モデル>

- ・ 新築戸建木造住宅
- ・ ガス機器:2台(設計対象は、以下のガス流量とする)
 - ①24号ふろ給湯器【ガス消費量(ガス流量)⇒給湯 3.71m³/h、風呂 0.92m³/h】
 - ②ビルトインコンロ【ガス消費量(ガス流量)⇒バーナーA 0.35m³/h、バーナーB 0.35m³/h】
- ・ 官民境界～ガスメーター、ガスメーター～機器下部は、ポリエチレン管の埋設配管(延長22.5m)
- ・ 屋外露出部配管及び外壁貫通部は、ポリエチレン被覆鋼管、建屋床下配管はフレキシ配管
- ・ 機器接続工事は、見積に含む【(ガス栓:給湯器(ねじガス栓)、ビルトインコンロ(機器接続ガス栓)】
- ・ 外壁貫通における穴あけ及び穴補修は、見積に含まない
- ・ 下記以外の口径、配管ルート、支持金物等は、弊社標準仕様による

<上記内管工事の標準モデル図>

<平面図>

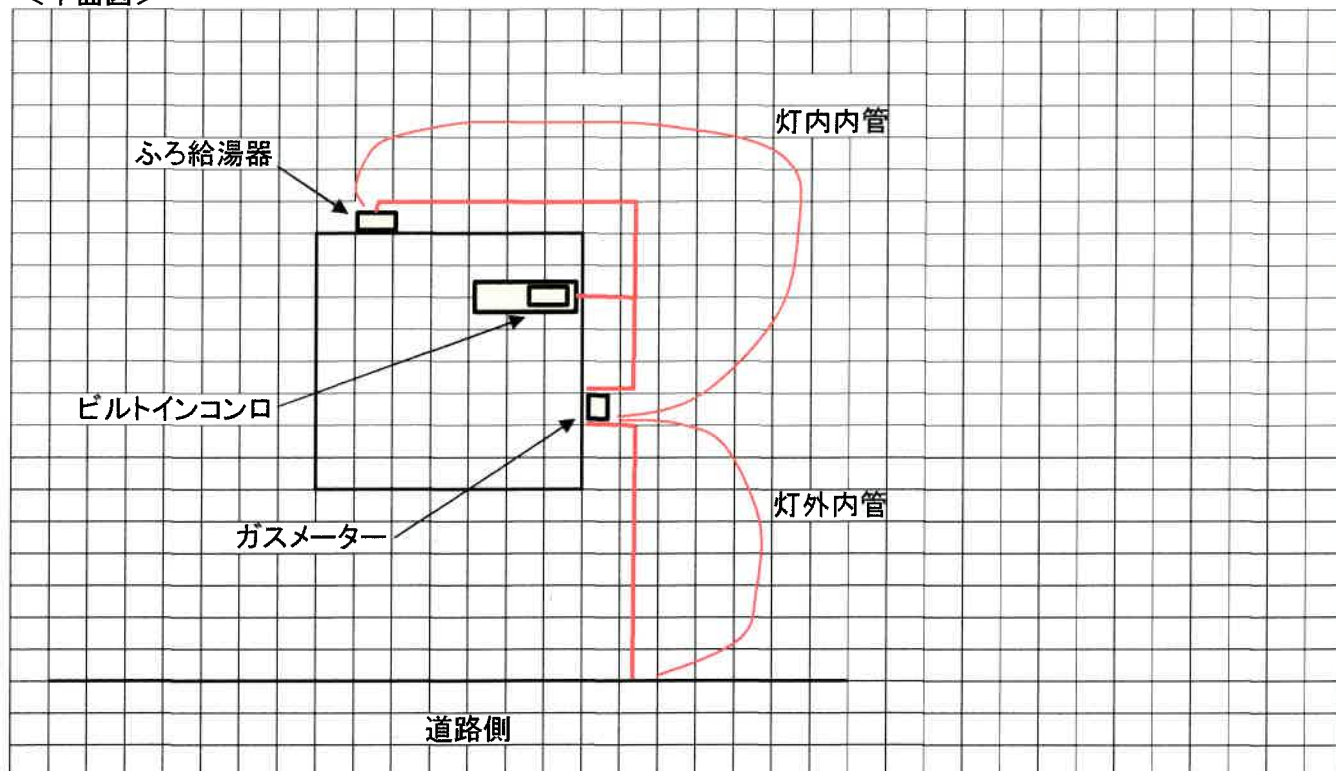

＜参考見積額＞

項 目	數量	金 額
灯外内管部分	10.7 m	¥41,238
灯内内管部分	18.0 m	¥97,078
小 計		¥138,316
消費税(10%)		¥13,831
合 計		¥152,147

＜部材及び管種＞ 管種記号前の数字は、配管の口径(呼び径)です。

PE	： ポリエチレン管
PLS-F	： ポリエチレン被覆鋼管
ガスフレキ	： ガス用フレキシブル配管
メーターユニット	： メーターガス栓、スイベル(ガスメーター接続ナット)及び検圧プラグ取付部 一体の部材