

<参考見積>

- ※ 参考見積額は、経済産業省が作成した標準モデルに基づき算定した金額であり、経済産業省からの要請に応じて公表するものです。(標準モデルの詳細は下記をご覧ください)
- ※ 参考見積額は、お客様敷地内のガス工事費です。ガス本支管工事費及び機器費等は含まれません。
- ※ ガス工事の実施にあたっては、ガス工事場所の状況やガス工事の内容が標準モデルと異なる場合、実際にお客様にご提示する見積金額と異なることがあります。

<標準モデル>

- ・ 新築戸建木造住宅
- ・ ガス機器:2台(設計対象は、以下のガス流量とする)
 - ①24号ふろ給湯器【ガス消費量(ガス流量)⇒給湯 3.71m³/h、風呂 0.92m³/h】
 - ②ビルトインコンロ【ガス消費量(ガス流量)⇒バーナーA 0.35m³/h、バーナーB 0.35m³/h】
- ・ ガスメーターまでは、ポリエチレン管(PE管)(延長9m)
- ・ ガスメーター以降は、フレキシ管の露出配管 *1、*2、*4
- ・ 機器接続工事は、見積に含む(ガス栓は機器接続ガス栓 *3)
- ・ 外壁貫通における穴あけ及び穴補修は、見積に含まない
- ・ 下記以外の口径、配管ルート、支持金物等は、各社の標準仕様による

見積条件での、アスタリスクと、考え方の表記について


- *1 新築の戸建木造住宅の配管標準仕様として、フレキシ管を採用していない事業者は、各社の標準仕様とする。
- *2 フレキシ管にて床下を配管する場合は、基礎の形状を考慮せず、最短ルートで配管できるものとする。
- *3 機器接続ガス栓が標準仕様でない事業者は、各社の標準仕様とする。

標準モデルから弊社仕様に変更した点

- *4 ガスメーター以降は、フレキシ管の露出配管ではなく、フレキシ管等での床下配管

<上記内管工事の標準モデル図>

<平面図>

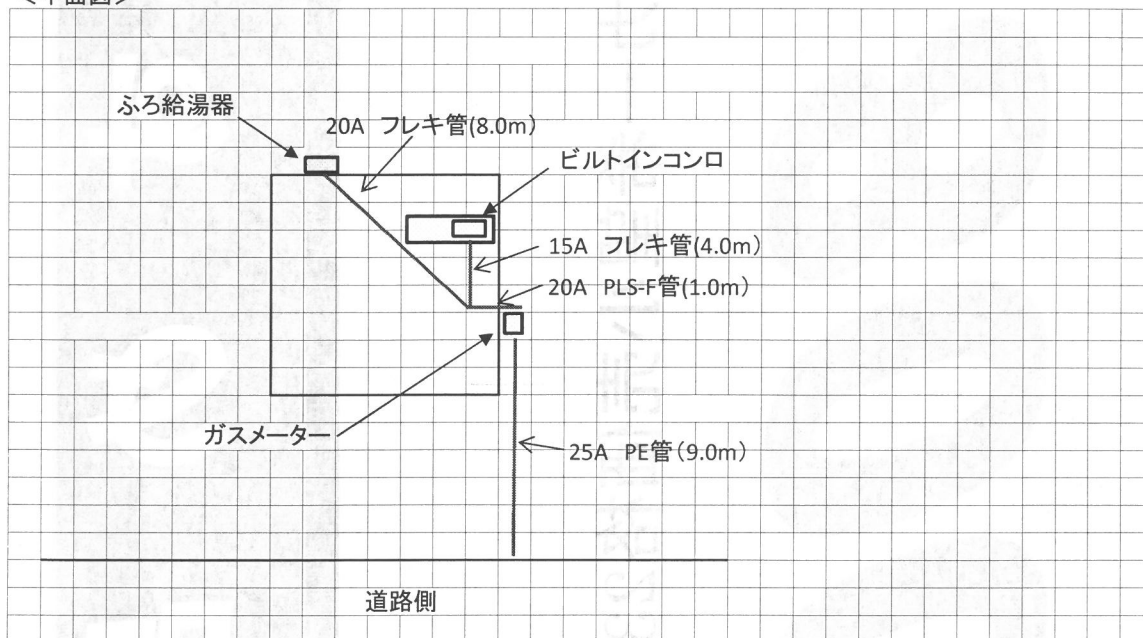

<参考見積額>

項目	数量	金額
灯外内管部分	10.7 m	¥59,241
灯内内管部分	14.6 m	¥107,831
小計		¥167,072
消費税(10%)		¥16,707
合計		¥183,779

<部材及び管種> 管種記号前の数字は、配管の口径(呼び径)です。

- PE : ポリエチレン管
- PLS-F : ポリエチレン被覆鋼管
- ガスフレキ : ガス用フレキシブル配管
- メーターユニット : メーターガス栓、スィベル(ガスメーター接続ナット)及び検圧プラグ取付部一体の部材